



# 反击式破碎机

破碎机械 | 磨粉机械 | 碎石生产线 | 筛选机 | 洗砂机 | 给料机 | 胶带输送机  
上海卓亚矿山机械有限公司





# 反击式 破碎机



反击式破碎机是我公司在吸收国内外先进技术基础上优化设计出的新产品。该系列设备可处理粒度不大于500毫米，抗压强度不超过360兆帕的各种物料。具有破碎比大、破碎效率高、维修方便等特点。成品呈立方体，是高级公路路面及水电建设所用骨料的理想加工设备。反击式破碎机以其优异的性能和良好的表现，被广泛应用于高速公路建设、水利工程和建筑用碎石加工等领域。






## 特点优势

反击式破碎机

二级破碎设备

1. 进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高、块度大、产品石粉少
2. 高铬板锤，抗冲击、耐磨损，且冲击力大
3. 无键连接，检修方便，经济可靠
4. 结构紧凑，机器刚性强、转子具有大的转动惯量
5. 破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高
6. 反击板与板锤间隙能方便调节，排料粒度大小可调，简化破碎流程，有效控制出料粒度，成品形状呈立方体，无张力裂缝，粒形较好

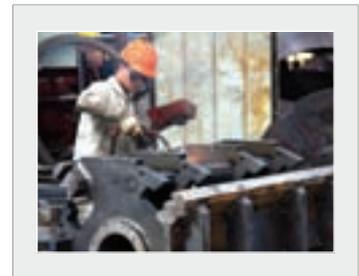

# 重工机械生产典范 碎石设备领航者

- 上海卓亚矿机



## 规格与参数 - 反击式破碎机



型号	规格	进料口尺寸 (mm)	最大进料尺寸 (mm)	处理能力 (t/h)	电机功率 (KW)	重量 (t)
PF-1007	1000×700	400×730	250	15-50	37-55	9.45
PF-1010	1000×1050	400×1080	300	50-80	55-75	13.2
PF-1210	Φ1250×1050	400×1080	300	70-130	110-132	16.5
PF-1214	Φ1250×1400	400×1430	300	90-180	132-160	19.5
PF-1315	Φ1300×1500	860×1520	350	120-250	180-260	24.8
PF-1320	Φ1320×2000	860×2030	500	160-350	300-375	30

\*) 技术参数如有变动，恕不另行通知。

# 结构组成






反击破结构简单，由机壳、转子和反击板组成。反击破的主要工作部件是带有板锤的高速旋转转子，在往返冲击过程中，物料块之间还相互碰撞。由于物料受到板锤打击，反击板的冲击以及相互间的碰撞，内部不断产生裂缝、松解，最后导致破碎；反击装置用来承受被板锤打击过来的物料，并将其反弹出去，主要部件是反击板，反击板用钢板焊成，其反击面上有耐磨衬板也有采用反击棒或蓖条板的。

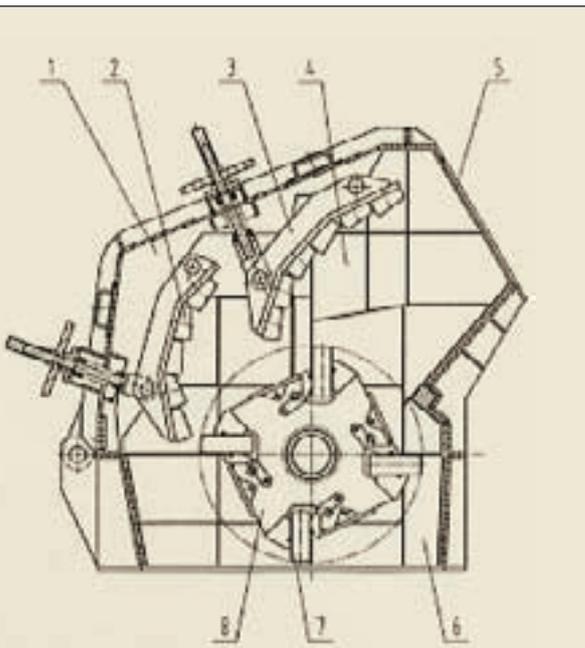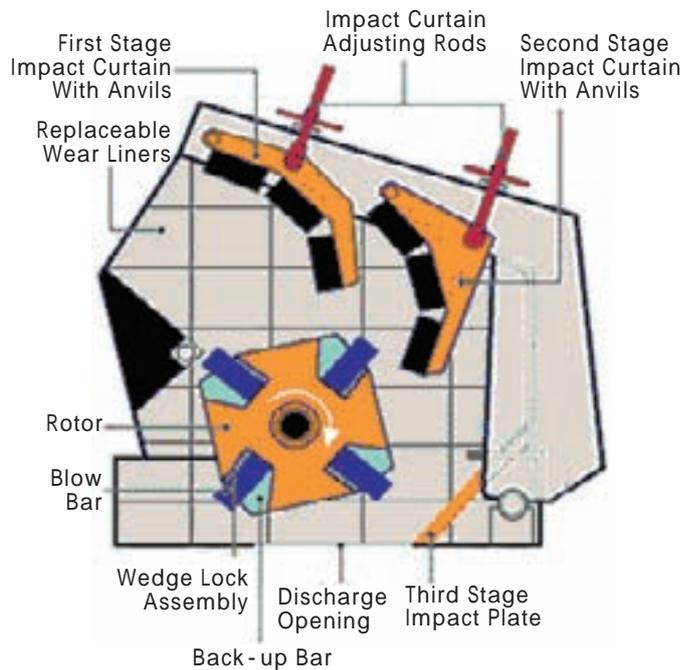

- 1. 后箱体
- 2. 反击衬板
- 3. 反击架
- 4. 衬板
- 5. 进料口
- 6. 底座
- 7. 板锤
- 8. 转子架



## 成品料重筛下百分比 Gradation

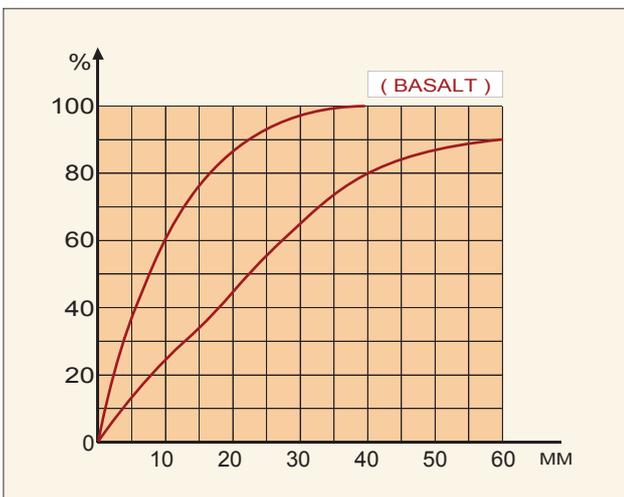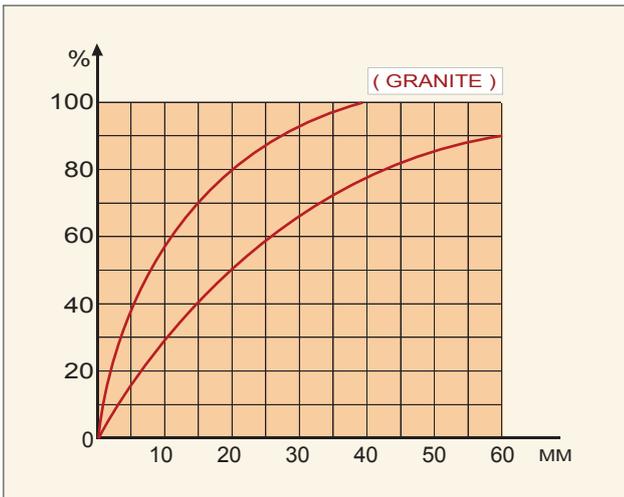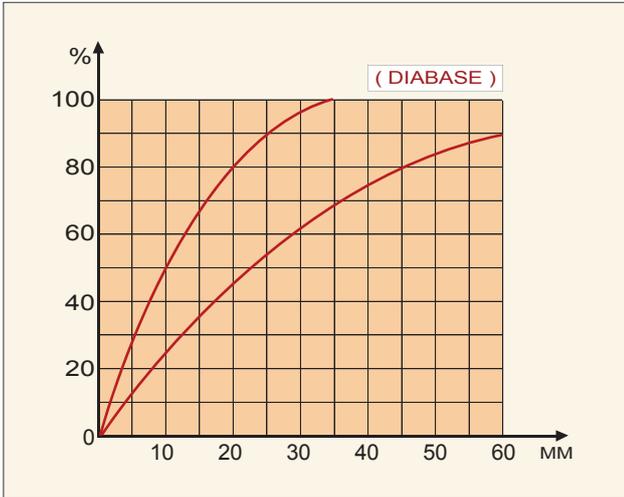

## 工作原理

反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一、二、三、反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。







地址：上海市浦东新区华夏东路3389号

E-mail：joyal@crusherinc.com

销售部电话：021-33909188 021-33909199

出口部电话：021-68910029 021-68910023

售后服务部电话：021-68763311

全国销售热线：400-185-0388 021-68680111

Http://www.zhuoyachina.com