





PFW 液压反击式破碎机

破碎机械 | 磨粉机械 | 碎石生产线 | 筛选机 | 洗砂机 | 给料机 | 胶带输送机
上海卓亚矿山机械有限公司



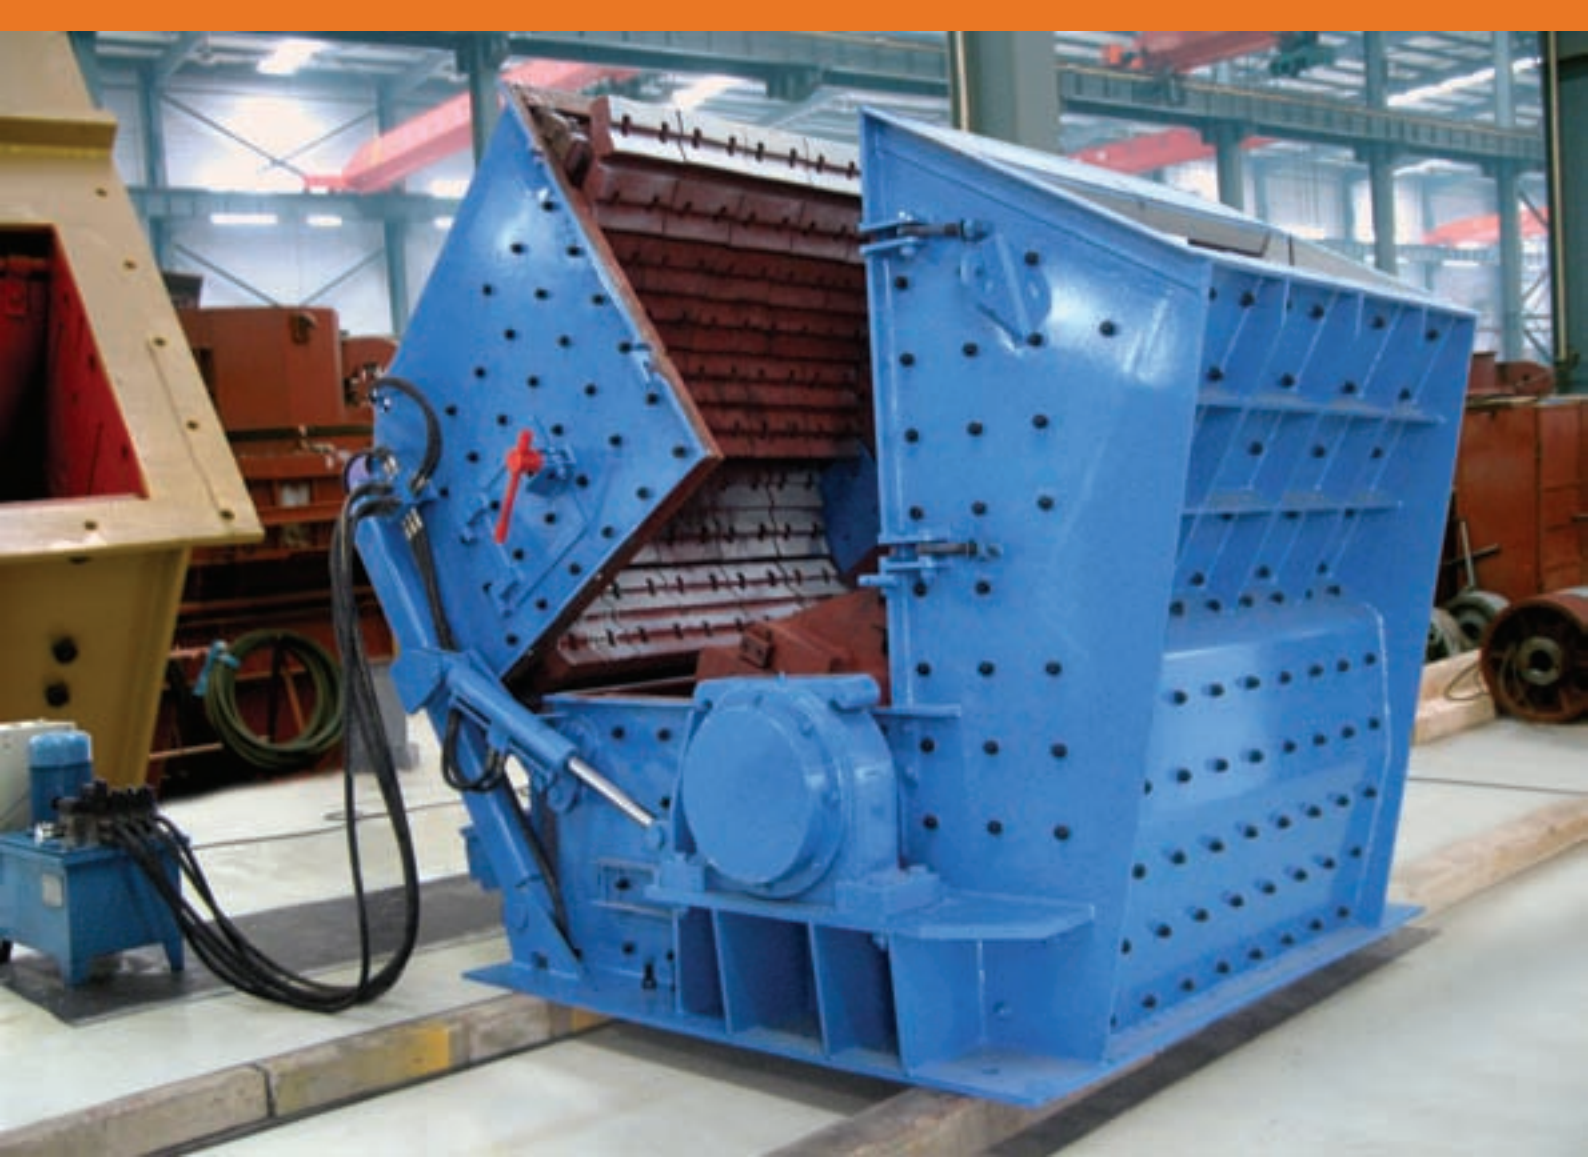

PFW 液压反击式破碎机是卓亚矿机吸收当前国际上反击破的最新技术，赋予其具有国际先进水平的品质的最新一代产品。转子是破碎机的“心脏”，也是反击式破碎机验收最为严格的零件，在工作中起着至关重要的作用。因此公司研制并生产了结构坚固的重型转子以获得更高的转动惯量。高耐磨材料以及最佳的破碎腔，使得破碎机的性能卓绝。

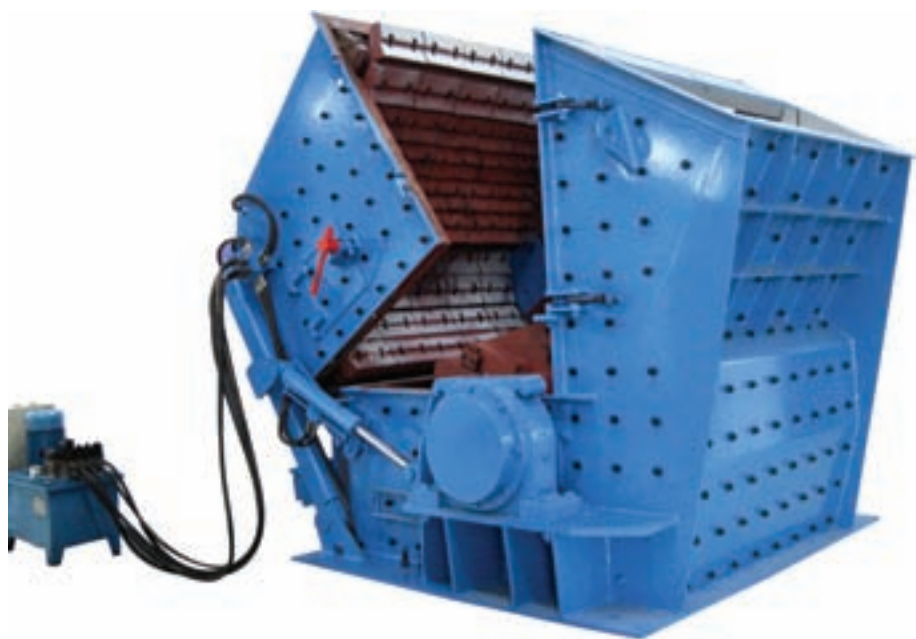



液压系统

初级破碎和二级破碎两用

PFW系列反击破碎机即可作为初级破碎机使用（P型，具有两个反击架），也可作为二级破碎机使用（S型，具有三个反击架）。P型具有比较高的破碎腔，可以接受更大的进料粒度；S型具有第三个可调节的反击架，破碎比更大，产品科技含量更高。

操作简单，维护方便

转子和反击架的间距，反击破上盖的启闭都是由液压系统完成。机器自带的吊装装置（可选）可以在更换配件、维修保养是带来巨大的便利。

衬板可内部调节更换

一般情况下，反击破在使用一段时间后，其不同位置衬板的磨损情况是不一样的。所以PFW系列反击破的衬板都是可以在机械内部进行调整更换的，这样就可以保证易损件最大程度的利用率，进一步降低设备的运行成本。



重型转子设计

所有的PFW系列反击破都有一个为达到更高转动惯性、最佳破碎性能的重型转子。这种重型转子的重量通常是竞争对手同型号转子的1.5-2倍。正是这种重型转子设计确保了PFW系列反击破破碎物料是产生最大的破碎惯性和反击力，达到最大的破碎比和最佳的产品粒形。

独特的板锤锁紧装置

板锤锁紧楔块同时从横向和纵向紧固住板锤，板锤的安装和更换非常简单快捷。

三腔设计

PFW液压反击式破碎机的三腔破碎，在细碎，超细碎作业中表现非凡。破碎机的两腔破碎，在粗中碎作业时，可以简化工艺流程。

性能特点

PFW 液压反击破




采用世界级的制造工艺，选用最高端的制作材料。






重工机械典范
破碎磨粉技术领航者

— 卓亚破碎机

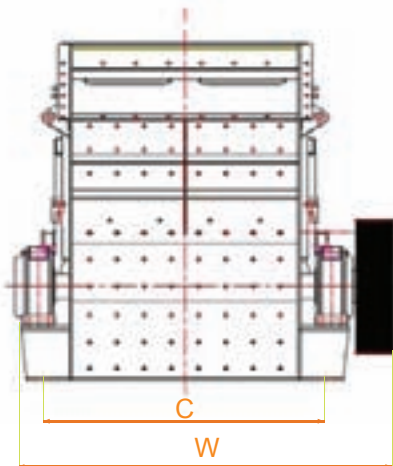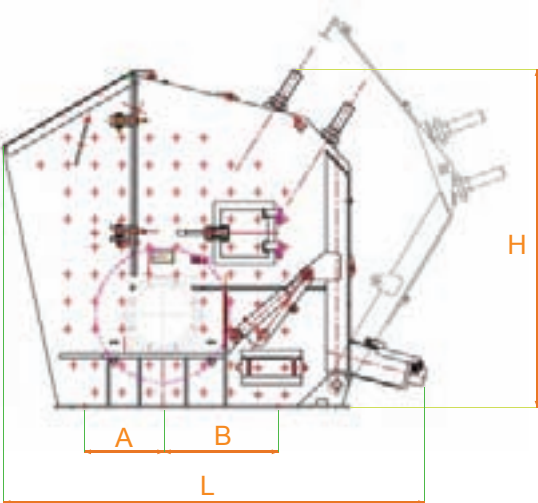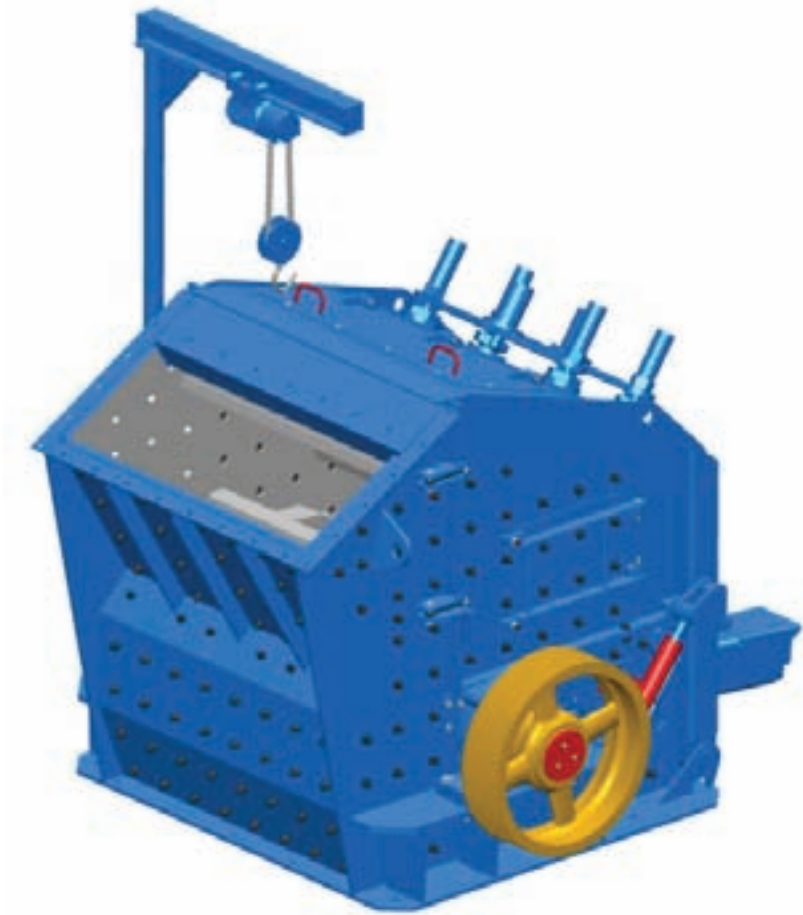

型号	L	W	H	A	B	C
PFW 1210	2550	1870	2100	600	650	1352
PFW 1214	2550	2310	2100	600	650	1792
PFW 1315	2960	2570	2380	550	800	1972
PFW 1318	2960	2870	2380	550	800	2172

型号	L1	W1	H1	A1	B1	C1
PFW 1210	2400	1870	2550	600	650	1352
PFW 1214	2400	2310	2550	600	650	1792
PFW 1315	2700	2570	2800	550	800	1972
PFW 1318	2700	2870	2800	550	800	2172

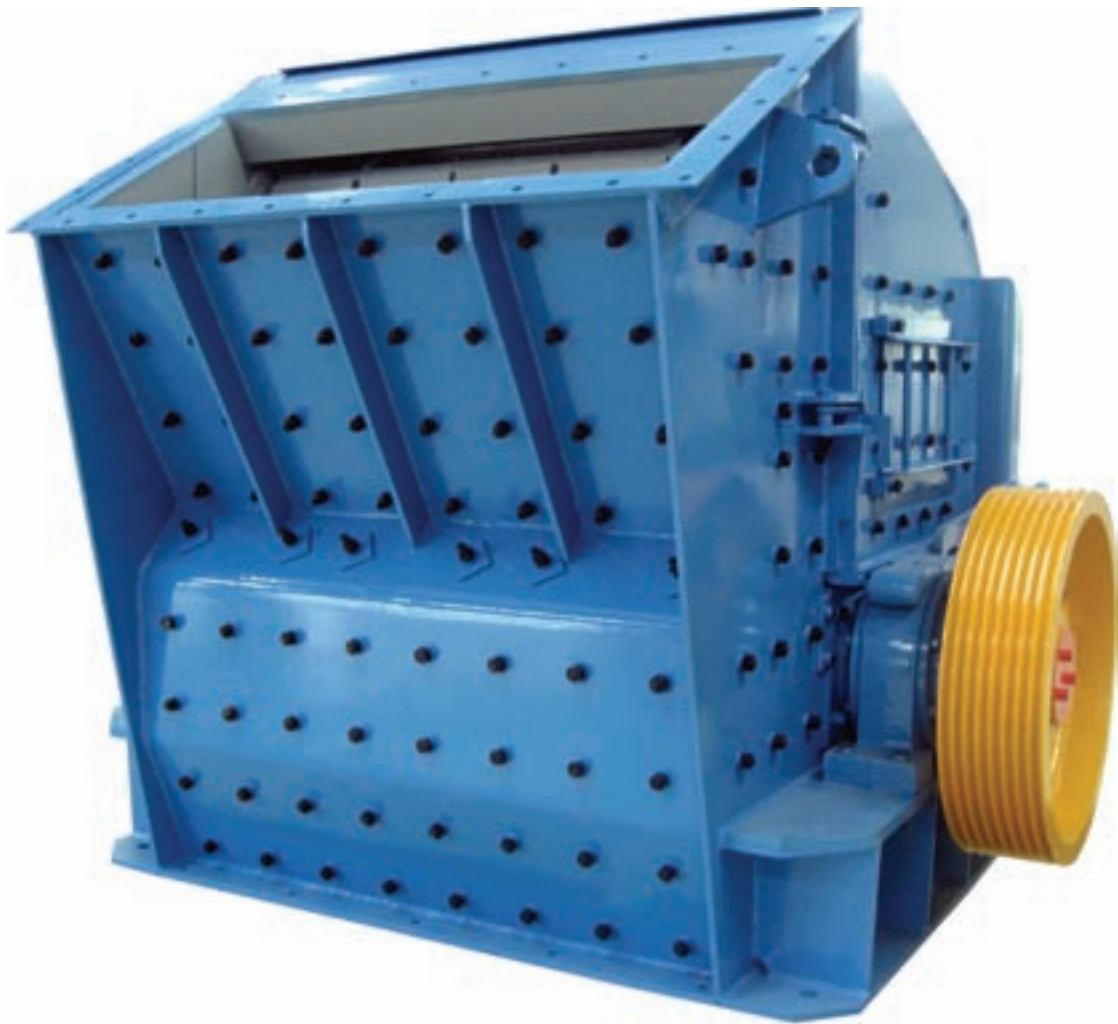


三腔 - 反击式破碎机技术参数

S型号	规 格	进料口尺寸 (mm)	最大进料尺寸 (mm)	产 量 (t/h)	功 率 (kW)	重 量 (t)	外形尺寸 (mm)
PFW 1210III	Φ1150X960	570X990	250	70-120	90-110	15.0	2550X1870X2100
PFW 1214III	Φ1150X1400	570X1430	250	90-170	132-160	19.0	2550X2310X2100
PFW 1315III	Φ1300X1500	625X1530	300	180-270	160-200	25.0	2960X2570X2380
PFW 1318III	Φ1300X1800	625X1830	300	220-300	200-250	30.0	2960X2870X2380

两腔 - 反击式破碎机技术参数


P型号	规 格	进料口尺寸 (mm)	最大进料尺寸 (mm)	产 量 (t/h)	功 率 (kW)	重 量 (t)	外形尺寸 (mm)
PFW 1210II	Φ1150X960	1100X1030	400	90-160	90-110	17.0	2400X1870X2550
PFW 1214II	Φ1150X1400	1100X1430	500	130-200	132-160	22.0	2400X2310X2550
PFW 1315II	Φ1300X1500	1200X1530	600	180-320	160-200	29.0	2700X2570X2800
PFW 1318II	Φ1300X1800	1200X1830	700	240-400	200-250	34.0	2700X2870X2800

注：卓亚矿机保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

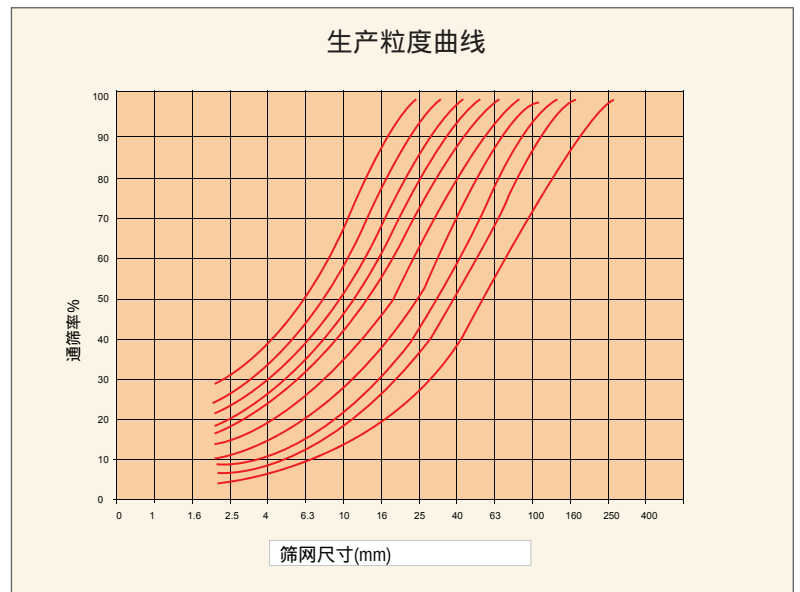

结构示意图

PFW液压反击式破碎机

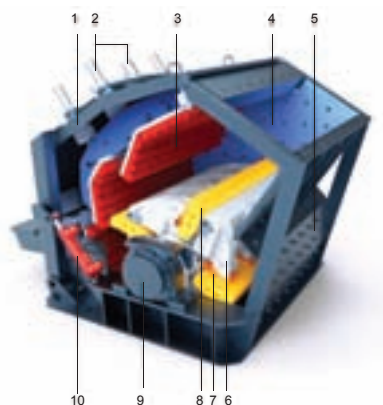


2. 反击板排料口调节棒

4. 机架衬板

1. 后机架

5. 前机架

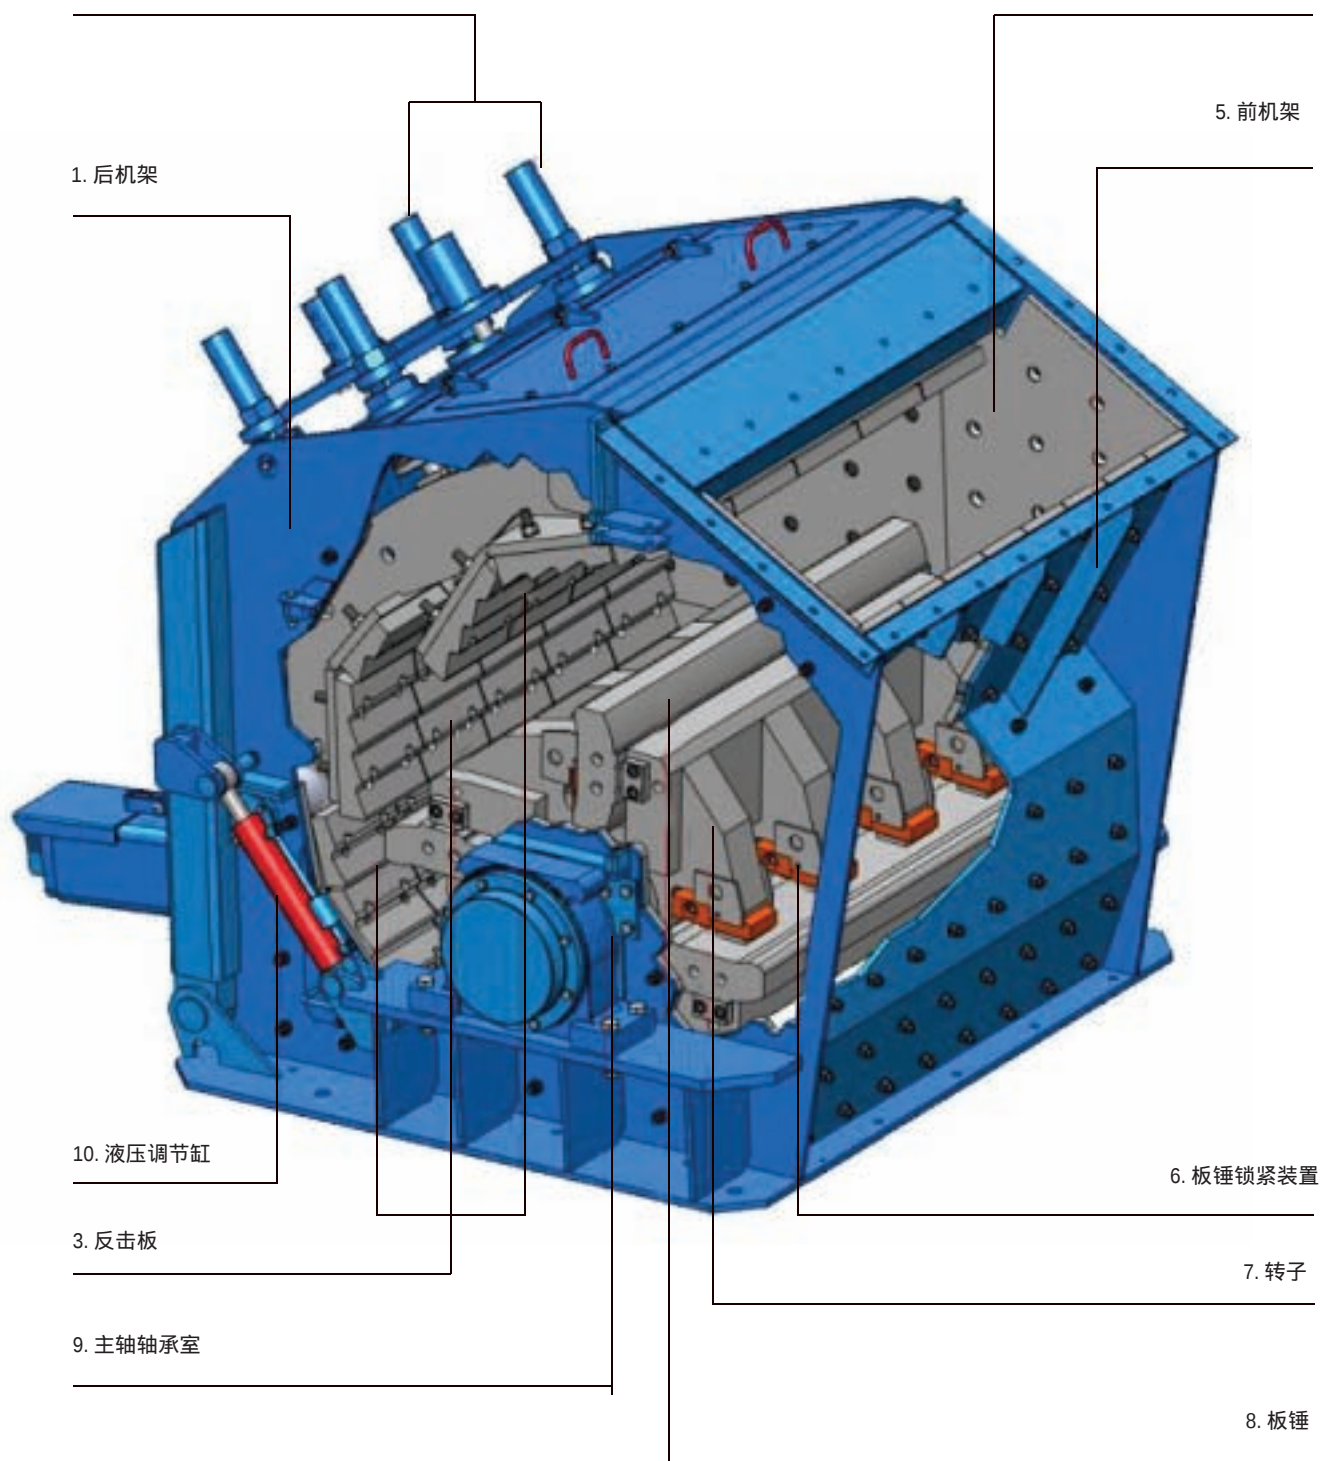



地址：上海市浦东新区华夏东路3389号

E-mail：joyal@crusherinc.com

销售部电话：021-33909188 021-33909199

出口部电话：021-68910029 021-68910023

售后服务部电话：021-68763311

全国销售热线：400-185-0388 021-6868011

Http://www.zhuoyachina.com